L4 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:17 fm
készül 1 db



L7 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:21 fm
készül 1 db



L10 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:24 fm
készül 1 db



L2 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:31 fm
készül 2 db

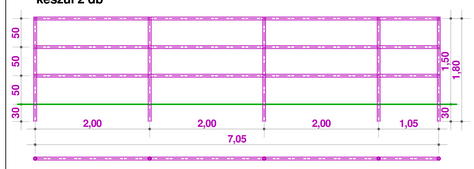

L5 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:23 fm
készül 1 db

L8 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:22 fm
készül 1 db



L11 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:30 fm
készül 1 db

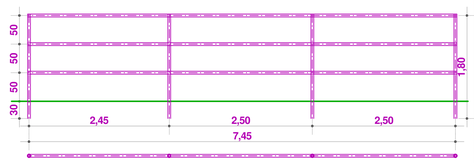

L3 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:20 fm
készül 1 db

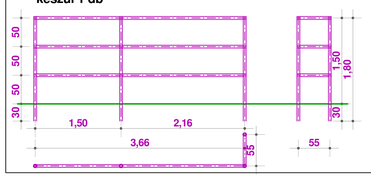

L6 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:18 fm
készül 1 db

L9 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:27 fm
készül 1 db

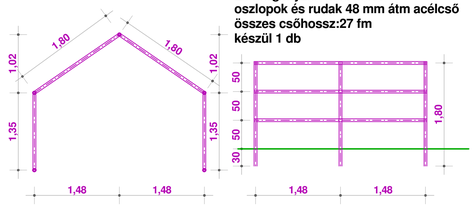



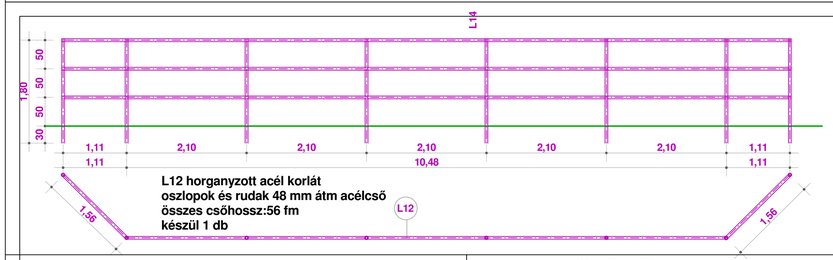

L12 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:56 fm
készül 1 db

L13 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz: 29 fm
készül 1 db

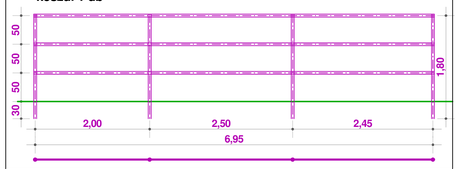

L15 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz:12 fm
készül 1 db



L14 horganyzott acél korlát
oszlopok és rudak 48 mm átm acélcső
összes csőhossz: 21 fm
készül 1 db

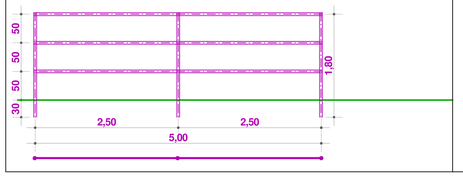

L16 horganyzott acél lánca
összes lánchossz:12 fm
készül 1 db 5,80m-es és 1 db 5,10 m-es



A-A nézet

B-B nézet

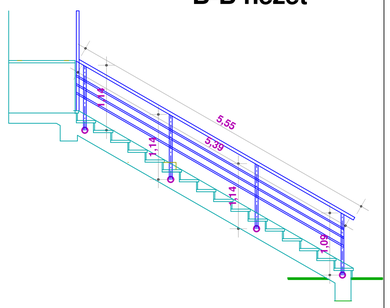

L17 rozsdamentes acél cső lépcsőkorlát
Oszlopok és felső rúd (kapaszkodó) 48 mm átmérő. Összesen 14 fm.
oldalsó rudak 24 mm átmérő. Összesen 20 fm.
rögzítő talpak 20 mm vastag, 100 mm átmérőjű rozsdametes acél lapok
vasbeton lépcsőlemezbe csavarozva. Összesen 6 db.

L18 Metalobox öltözőszekrény

PROJECT 2

600 mm x 500 mm x 1800 mm

készül:4 db



L19 Metalobox öltözőszekrény

PROJECT 3

900 mm x 500 mm x 1800 mm

készül:4 db



L20 25x25x2mm-es zártszelvény fémváz.
Elektrosztatikus porszórt felület RAL 7035 világosszürke színben.
A lábvégek műanyag végzáródugóval vannak ellátva.
Fenyőmintás laminált bútorlapból készült ülőlécekkel, ABS élzárással.
Az ülőlécek 500mm-enként alátámasztással



±0,00 m = előváraközó burkolatához csatlakozó
fedett etetőtér burkolatszintje

Tervező: **Paronai István okl. építészmérnök** **É-05-0096** **3532 Miskolc, Győri kapu 114/b I/3.** **Tel : (46) 331-094, (20) 9255-887** **e-mail : stevc.paronai@gmail.com** **Adószám: 71647854-1-25**	Terv megnevezése: **Esztár külterület 059/5 és 069/1 hrsz-ú szarvasmarha tartó telep korszerűsítésével kapcsolatos kiviteli terv.** **2.ütem - fejőház, szennyvízaknák és ivóvíz kezelő ház**	Törzsszám: **P-94** Dátum: **2018. 03.**
Építtető: **Berettyóménti Zrt.** **4124 Esztár, Bocskai u. 2.**	Rajz megnevezése: **Fejőház lakatos konszignáció**	Rajzszám: **E - 8** Lépték: **1:50**